



Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

DATA
SHEET

ARO 24"
20,000 kg.



DESCRIPCION DESCRIPTION

Aro para alcantarillado para proporcionar acceso y protección a los sistemas de drenaje pluvial subterráneos, tapa y marco construido en concreto polimérico.

Manhole Frame for Sewer Systems to provide access and protection to underground stormwater drainage systems, with the cover and frame constructed from polymer concrete.

MANEJO/ HANDLING

Se recomienda manipulación de al menos 2 personas, cuenta con mejor acabado de otras opciones en el mercado.


It is recommended that at least 2 people handle it; it has a better finish than other options on the market.

INSTALACION / INSTALLATION

Manipulación e instalación sin equipo adicional.

Handling and installation without additional equipment.

Dimensiones ext.: 725 x 100 mm
Ext. dimensions: 28.54 x 3.93 in

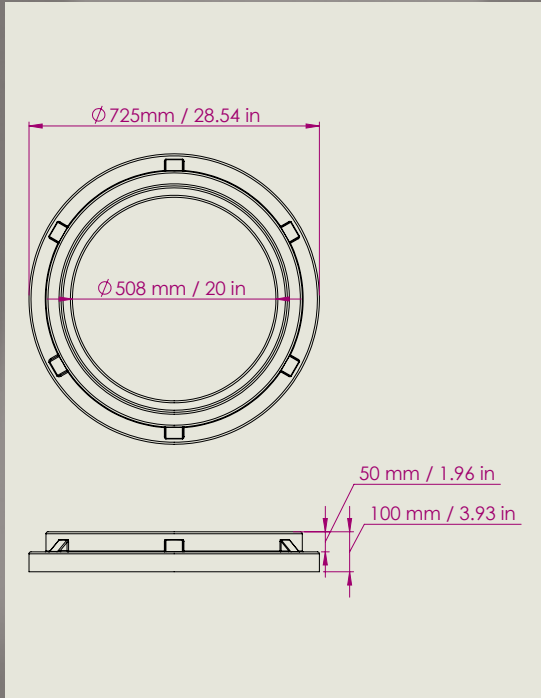

Especificaciones / Specs

- Construido con concreto polimérico
 - Resistencia del 800 Kgs/cm².
 - Color natural o negro.
 - Jaladera galvanizada.
 - Indicadores de uso en tapa.
 - Opción diseño personalizado de la tapa según logotipo del cliente.
 - Capacidad de carga: 20,000 kg.
 - Peso aproximado aro y tapa 23 kg.
- Constructed with polymer concrete
 - Strength: 11,377 psi.
 - Natural or black color.
 - Galvanized handle.
 - Usage indicators on the cover.
 - Custom design option for the cover according to the client's logo.
 - Load capacity: 44,092 lbs.
 - Approximate weight of ring and cover: 50.70 lbs.

PROFICO
Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

Contact


www.profico.com.mx
Mx Office 52+ 871 717 9597

Made in México
USA Office 1+ 830 319 9226

MATERIALES ANTICORROSIVOS
ANTICORROSIVEMATERIALS



COLOR PERSONALIZABLE
CUSTOMIZABLE COLOR

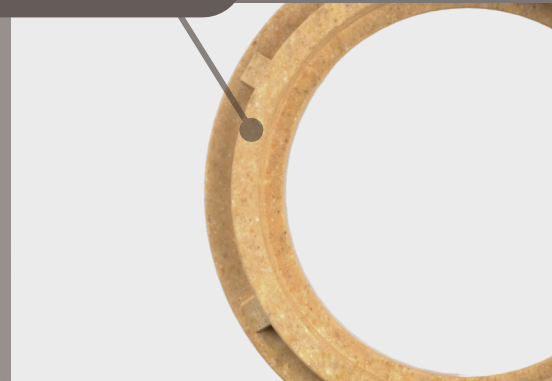

CHAFLANES DE SOPORTE
SUPPORT BEVELS



SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE
NON-SLIP SUPERFACE

