



Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

DATA
SHEET

TAPA 24"
20,000 KG.

DESCRIPCION DESCRIPTION

Tapa para alcantarillado para proporcionar acceso y protección a los sistemas de drenaje pluvial subterráneos, tapa y marco construido en concreto polimérico.

Manhole cover for sewer systems to provide access and protection to underground stormwater drainage systems, with the cover and frame constructed from polymer concrete.

MANEJO/ HANDLING

Se recomienda manipulación de al menos 2 personas, cuenta con mejor acabado de otras opciones en el mercado.

It is recommended that at least 2 people handle it; it has a better finish than other options on the market.

INSTALACION / INSTALLATION


Manipulación e instalación sin equipo adicional.

Handling and installation without additional equipment.



Dimensiones ext.: 609.60 x 57.30 mm

Ext. dimensions: 24 x 2.25 in

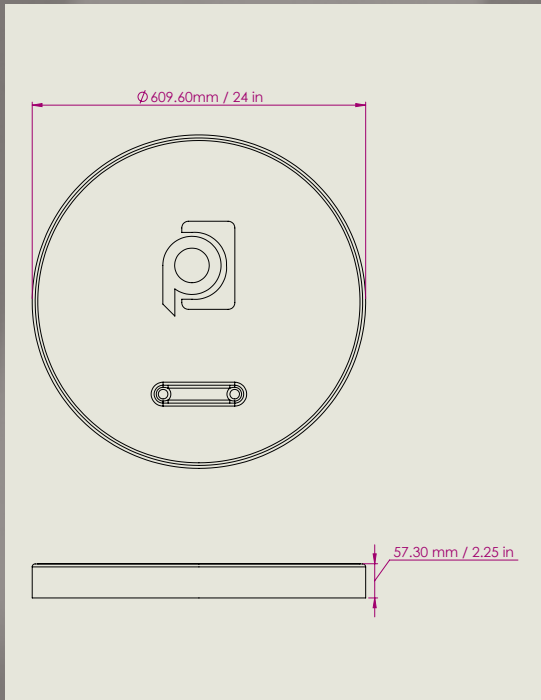

MATERIALES ANTICORROSIVOS
ANTICORROSIVEMATERIALS




LOGO PERSONALIZABLE
CUSTOMIZABLE LOGO



AZA GALVANIZADA
GALVANIZED AZA



SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE
NON-SLIP SUPERFACE

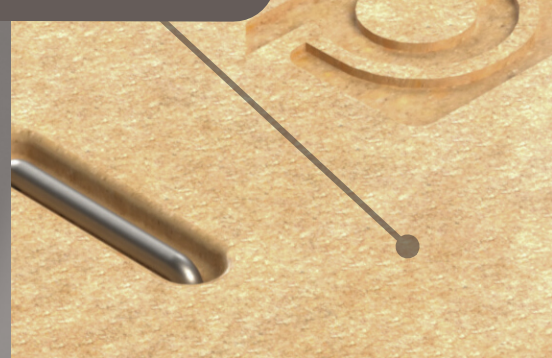

Especificaciones / Specs

- Construido con concreto polimérico
- Resistencia del 800 Kgs/cm2.
- Color natural o negro.
- Jaladera galvanizada.
- Indicadores de uso en tapa.
- Opción diseño personalizado de la tapa según logotipo del cliente.
- Capacidad de carga: 20,000 kg.
- Peso aproximado aro y tapa 30 kg.

- Constructed with polymer concrete
- Strength: 11,377 psi.
- Natural or black color.
- Galvanized handle.
- Usage indicators on the cover.
- Custom design option for the cover according to the client's logo.
- Load capacity: 44,092 lbs.
- Approximate weight of ring and cover: 66.13 lbs.

PROFICO
Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

Contact

www.profico.com.mx
Mx Office 52+ 871 717 9597

Made in México
USA Office 1+ 830 319 9226