



Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

DATA
SHEET

**TAPA
84A
TIER 15**



DESCRIPCION DESCRIPTION

Aro parabrocal 84A
modelo Profico en
concreto polimérico
construido para soportar
mayores cantidades de
carga.

84A Parabolic Ring,
Profico model, made of
polymer concrete
designed to support
higher load capacities.

MANEJO HANDLING


Facil manipulacion por su
ligereza, perforaciones muy
faciles y de mejor acabado
de otras opciones en el
mercado.

Contractor friendly; lighter
than 100% mild steel

INSTALLATION

Easy to field adapt.

Dimensiones ext.: 985 x 100 mm
Ext. dimensions: 38.77 x 3.93 in

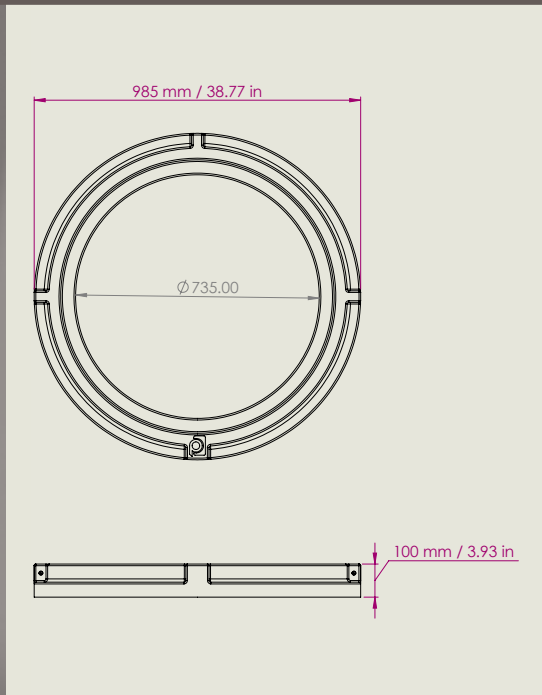

Especificaciones / Specs

- Construido de concreto polimérico.
- Resistencia de 800 Kg/cm².
- Color natural o negro.
- Jaladera galvanizada.
- Indicadores en tapa de Alumbrado,
- Sistema de Tierras o fibra óptica.
- Opción diseño personalizado de la tapa según logotipo del cliente.
- Capacidad de carga: Tier 15 (10,000kg)
- Peso aproximado aro y tapa 52.1 kg.

- Constructed from polymer concrete.
- Strength of 11,376 psi.
- Natural or black color.
- Galvanized handle.
- Indicators on the cover for Lighting,
- Grounding System, or Fiber Optics.
- Option for customized cover design according to the client's logo.
- Load capacity: Tier 15 (22,046 lbs).
- Approximate weight of frame and cover: 114.86 lbs.

PROFICO

Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

Contact

www.profico.com.mx
Mx Office 52+ 871 717 9597

Made in México
USA Office 1+ 830 319 9226

MATERIALES ANTICORROSIVOS
ANTICORROSIVEMATERIALS



LOGO PERSONALIZABLE
CUSTOMIZABLE LOGO



4 PUNTOS DE SUJECCIÓN
4 ATTACHMENT POINTS



SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE
NON-SLIP SUPERFACE

