




Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

DATA
SHEET

BOLARDO ALTO CON CORTE DE 25°

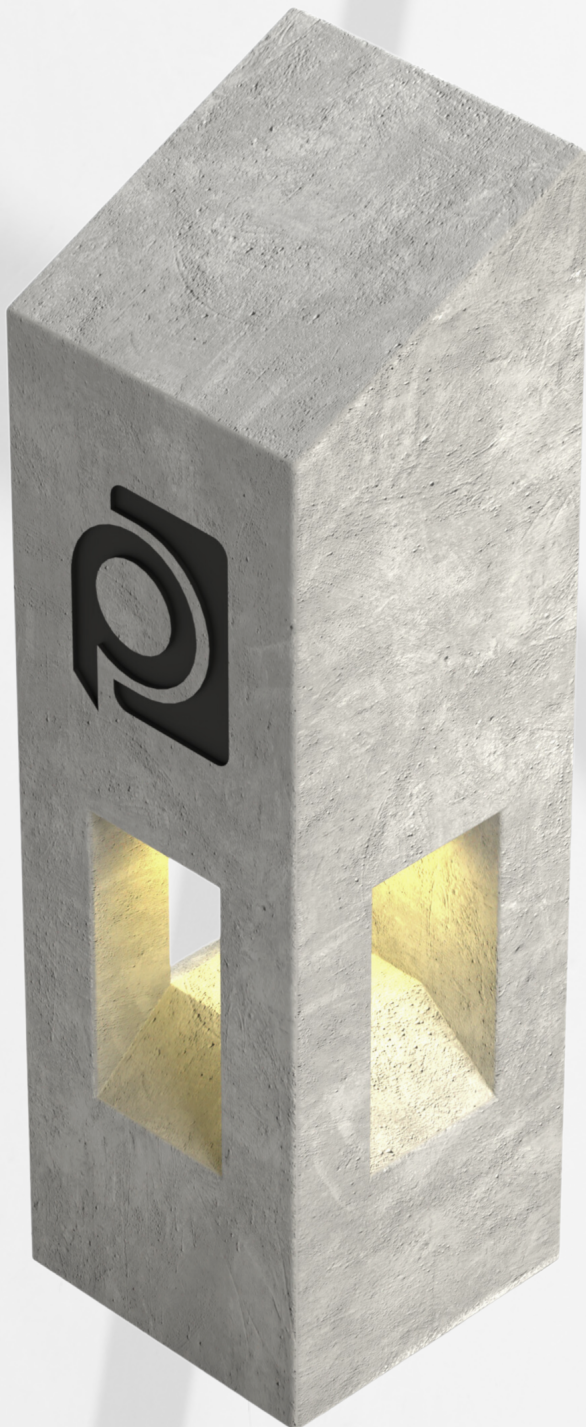

DESCRIPCION / DESCRIPTION

Bolardo para delimitación de zonas peatonales o protección de áreas específicas, con iluminación LED y fabricado en concreto hidráulico.

Bollard for the delimitation of pedestrian zones or protection of specific areas, with LED lighting and made of hydraulic concrete.

MANEJO / HANDLING

Amigable con el contratista, fácil manipulación y de mejor acabado de otras opciones en el mercado.

Contractor friendly, easy handling, and a better finish compared to other options on the market.


INSTALACION / INSTALLATION

Se recomienda la manipulación de instalación de al menos 2 personas.


It is recommended that at least 2 people handle the installation.

Dimensiones: 220 x 220 x 750 mm

Dimensions: 8.66 x 8.66 x 29.52 in

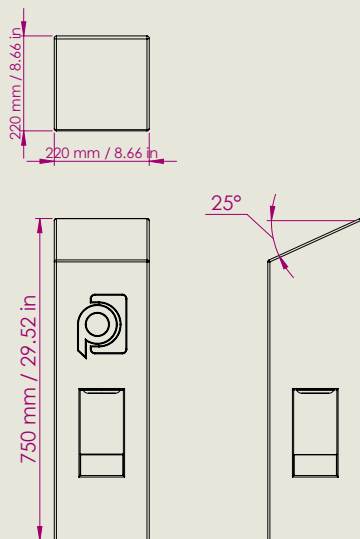

CONCRETO RESTENTE A LA CORROSIÓN
CORROSION-RESISTANT CONCRETE

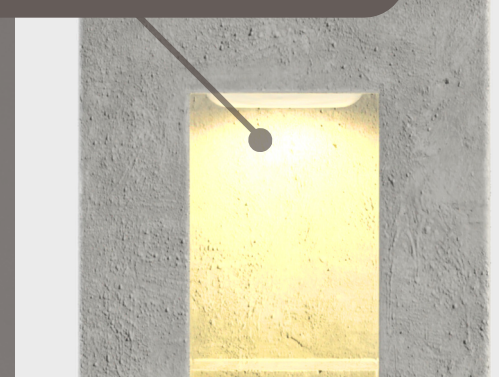

LOGO PERSONALIZABLE
ID CUSTOMER SPACE



LUZ CALIDA 3000 K
WARM LIGHT 3000 K



TUBERÍA PARA CABLEADO ELÉCTRICO
PIPE FOR ELECTRICAL WIRING



Especificaciones / Specs

- Construido con concreto hidráulico en acabado gris.
 - Resistencia de 200 kg/cm².
 - No conduce electricidad (dieléctrico).
 - Acabado de concreto hidráulico natural.
 - Material sin valor de reciclado (lo que no lo hace susceptible a robo).
 - Cuerpo de concreto hidráulico
 - Opción diseño personalizado según logotipo del cliente.
 - Iluminación LED de tono cálido de 3000k.
 - Voltaje de funcionamiento: 120v.
 - Potencia de consumo: 6w (ilumina como una lámpara incandescente de 40w).
 - Luminosidad: 550lm.
 - Peso aproximado 45 kg
- Constructed with hydraulic concrete in a gray finish.
 - Resistance of 2,844.66 psi.
 - Natural hydraulic concrete finish.
 - Material without recycled value (which does not make it susceptible to theft).
 - Hydraulic concrete body.
 - Custom design option according to the client's logo.
 - Warm tone LED lighting of 3000k.
 - Operating voltage: 120v.
 - Power consumption: 6W (Equivalent to 40W in an incandescent lamp).
 - Luminosity: 550lm.
 - Approximate weight 99.20 lbs.

PROFICO

Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

Contact



PORASA

www.porasa.com

Mx Office 52+ 871 204 0671

www.profico.com.mx

Mx Office 52+ 871 717 9597

Made in México

USAOOffice 1+ 830 319 9226