



Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

DATA
SHEET

REGISTRO EN CONCRETO HIDRAULICO 17X30X24

DESCRIPCION / DESCRIPTION

Registro para instalaciones subterráneas eléctricas y de comunicación fabricado en concreto hidráulico con tapa y marco en concreto polimérico.

Underground installation register for electrical and communication systems made of hydraulic concrete with a polymer concrete cover and frame.

MANEJO / HANDLING

Amigable con el contratista, fácil manipulación y de mejor acabado de otras opciones en el mercado.

Contractor friendly, easy handling, and a better finish compared to other options on the market.

INSTALACION / INSTALLATION


Manipulación e instalación con más de 3 personas o uso de equipo especializado de carga.

Handling and installation with more than 3 people or use of specialized lifting equipment.




Dimensiones: 830 x 498 x 610 mm


Dimensions: 32.67 x 19.60 x 24 in

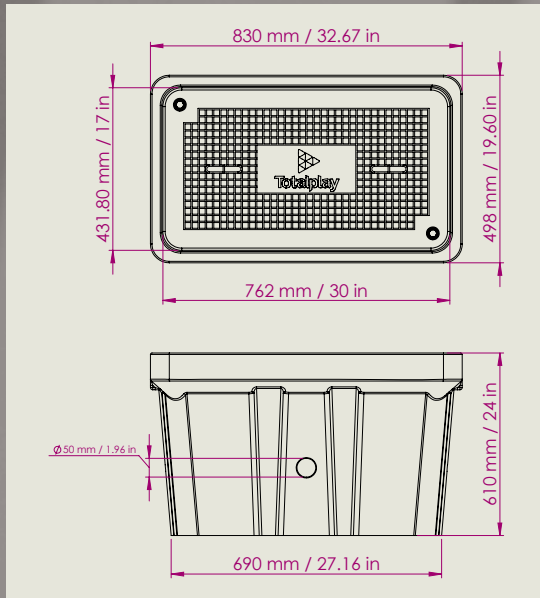


ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION
HIGH RESISTANCE TO CORROSION.

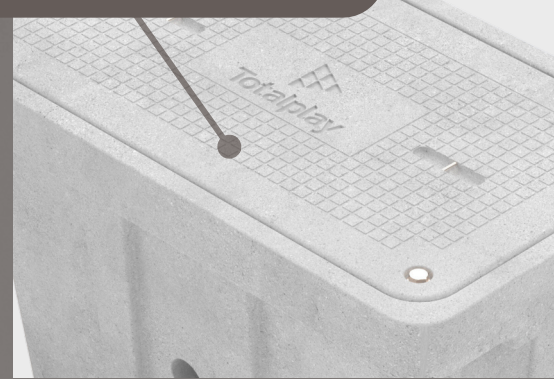


LOGO PERSONALIZABLE
ID CUSTOMER SPACE

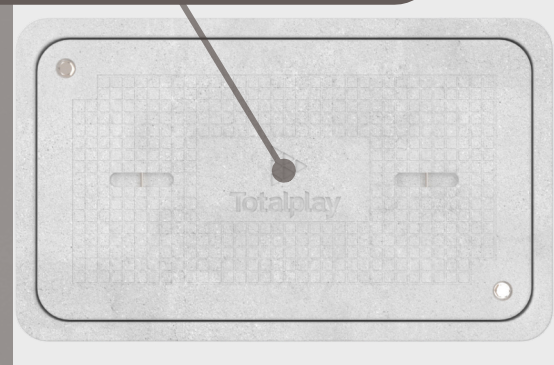

TORNILLOS EN INOXIDABLE
STAINLESS SCREWS

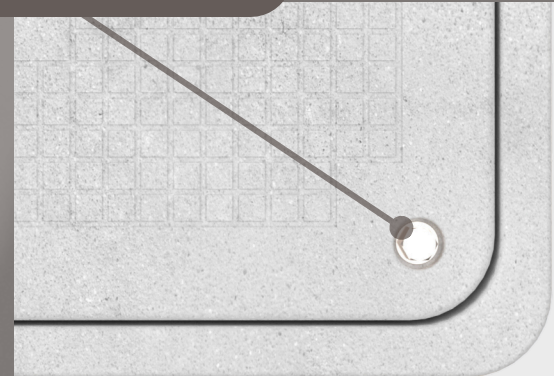

SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE
NON-SLIP SURFACE

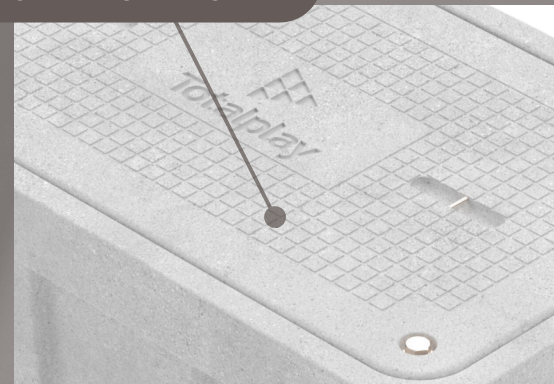

Especificaciones / Specs

- Construido con concreto polimérico e hidráulico en acabado gris.
- Resistencia del 200 Kg/cm².
- No conduce electricidad (dieléctrico).
- Concreto hidráulico en acabado aparente.
- Material sin valor de reciclado (lo que no lo hace susceptible a robo).
- Cuerpo y tapa de concreto en concreto hidráulico
- Indicadores en tapa de alumbrado, sistema de tierras o fibra óptica
- Opción diseño personalizado de la tapa según logotipo del cliente.
- Peso aproximado 156 kg

- Constructed with polymeric and hydraulic concrete in a gray finish.
- Resistance of 2,844.66 psi
- Does not conduct electricity (Dielectric).
- Exposed finish hydraulic concrete.
- Material without recycled value (which does not make it susceptible to theft).
- Body and lid made of hydraulic concrete.
- Indicators on the cover of Power, Ground Fiber optics.
- Custom design option for the lid according to the client's logo.
- Approximate weight 344 lbs

PROFICO
Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

Contact

www.profico.com.mx
Mx Office 52+ 871 717 9597

Made in México
USAOOffice 1+ 830 319 9226